



อันนี้ ก็แปลกนะ ผมเคยติดตั้ง Notebook มาหลายๆ เครื่อง บางทีโหลด Driver Cemara มากี่ไม่ได้ใช้ เพราะส่วนมากแล้ว Windows จะ Detec hardware ให้เรียบร้อย อย่างของ Acer ก็ดี หรือ Compaq แต่วันนี้ มาเจอของ Asus F83SE ติดตั้งบน Windows ๗ ดาวน์โหลด Driver มาครบถ้วน แต่เจอ ปัญหาของ Driver Cemara ว่า มีอยู่ ของ ๒ ผู้ผลิตนี้ คือ Chicony และ Suyin แล้วเราจะเลือก ติดตั้งของใครดี บางคนก็บอกว่า ให้ Windows ทำการเลือกเองดี ก็ได้นะ แต่ถ้าเรารู้อะไรไว้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่หรอ งั้นเรามาดูวิธีกันดีกว่า


๑. เข้าสู่ หน้าจอ Device Manager (อันนี้คิดว่า ทุกคนคงรู้อะไรเข้าแล้วนะ)

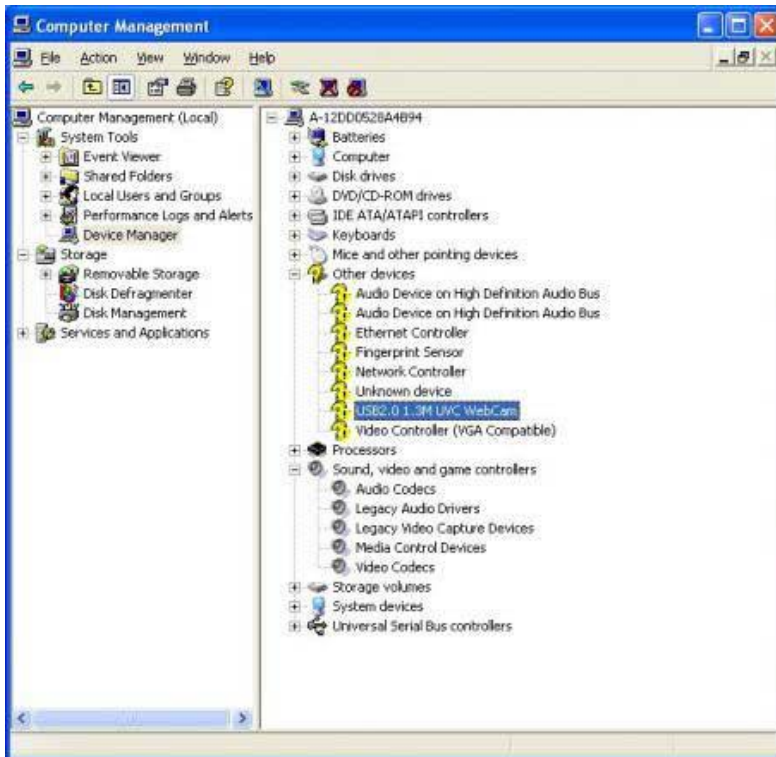

๒. เลือก "USB ๒.๐... WebCam" และคลิกเมาส์ขวา เลือก "Property".

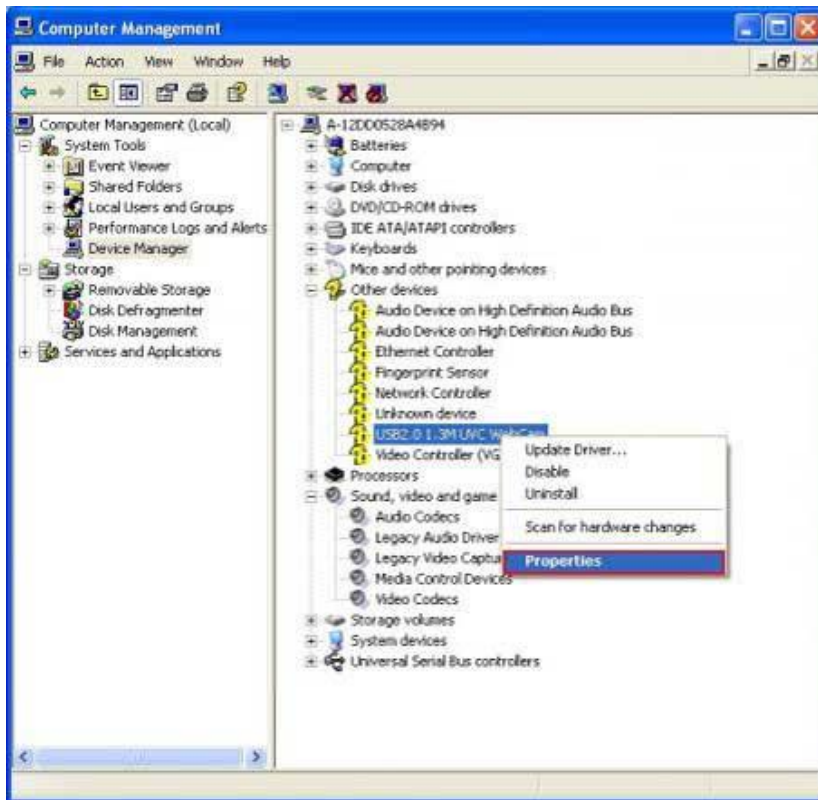

๓. คลิกเลือก "Detail", และค้นหา PID number ใน ช่อง "Value" โดยต้องคลิกเลือก ลูกศรด้านขวามือ เลือก เป็น Hardware Ids ก่อน ตามด้านล่าง

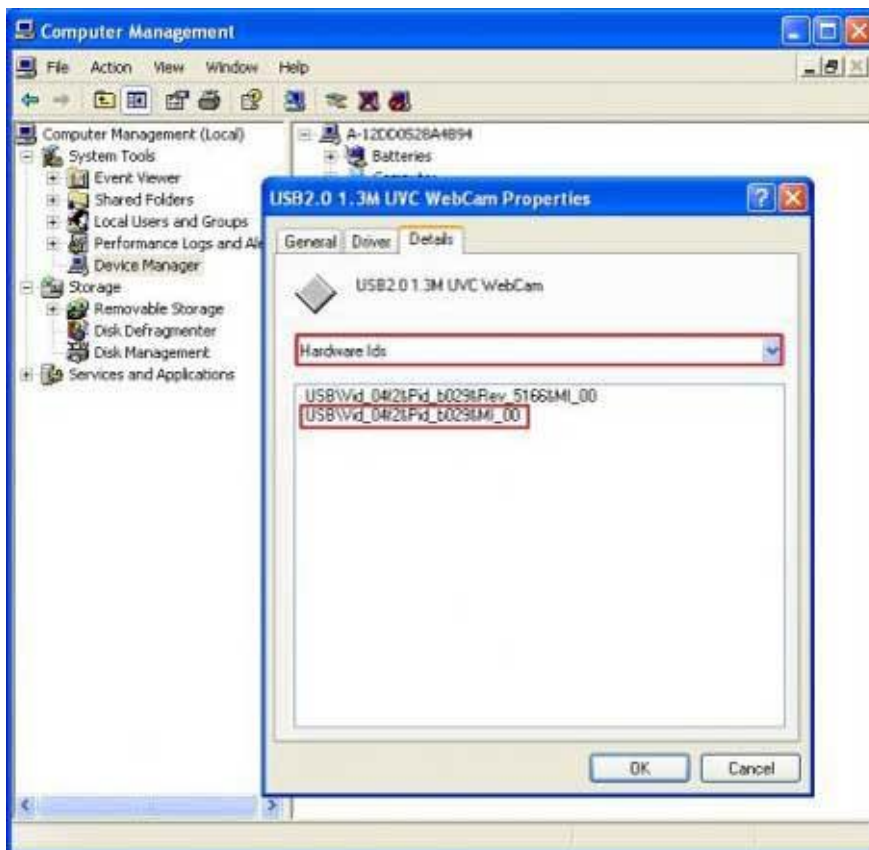

๔. เราสามารถระบุ ชื่อผู้ขาย จาก หมายเลข ต่อจาก Vid,( ตัวอย่าง 04F2), จากด้านล่าง ผู้ขาย จะเป็นของ Chicony :

Azurewave ==> EB1ASuyin ==> 064E

LiteOn ==> 0C45

Chicony ==> 04F2

Bison ==> 0402

D-Max ==> 174F

Feiya (MVI SV) ==> 090C

อย่างน้อยก็คิดว่า น่าจะมีประโยชน์ ไม่น่าก็น้อย แต่ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกัน

เผยแพร่โดย : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน